


ALARME ONE

Boîtier d'alarme avec batterie rechargeable

S'utilise principalement comme détecteur de niveau trop-plein (débordement) via un flotteur dans des postes de relevage d'eaux usées.

Descriptif latéral



1. VOYANT DE PRÉSENCE TENSION (VERT). S'illumine en présence de tension d'alimentation (230 V AC).
2. TOUCHE TEST. Sert à vérifier le bon fonctionnement de l'appareil (buzzer et batterie).
3. TOUCHE RESET. Sert à acquitter l'alarme (sonnerie buzzer). Le contact de sortie reste fermé tant qu'un niveau haut est détecté.
4. VOYANT D'ALARME (ROUGE). S'illumine sur détection de niveau haut.



notice d'utilisation

Autonomie de l'appareil


En cas de coupure de tension, l'appareil utilise l'énergie accumulée dans la batterie pour fonctionner et fait éteindre le voyant vert de présence tension pour accroître son autonomie.

Autonomie en veille (alarme non déclenchée): 6 mois.

Autonomie alarme déclenchée: > 15 heures.



Schéma de raccordement

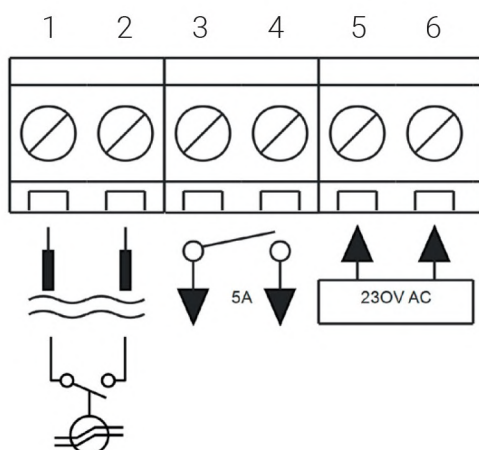


1-2 Organe de commande (flotteur, sondes, etc).

3-4 Report d'alarme (contact N.O.).

5-6 Alimentation 230 V AC

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC
Consommation	2 VA
Batterie	Type 9V rechargeable
Pouvoir de coupure	5 A / 30 V DC 5 A / 250 V AC
Tension de commande	9...12 V DC
Buzzer	90 dB
Capacité de raccordement max	2,5 mm ²
Indice de protection	IP54
Température de fonctionnement	-10...+55 °C
Dimensions (AxBxC)	75x120x50 mm
Poids approximatif	290 g



Le poste de relevage nouvelle génération

Solution relevance - SAS - 560 ZA du trèfle - 27260 Epaignes www.solutionrelevance.fr