

POMPE-VORTINOX

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES DE RELEVAGE À TURBINE VORTEX

Utilisation

- Eaux chargées
- Eaux sales
- Eaux de vidange
- Jets d'eau pour fontaines

Construction


Corps	Fonte	
Chemise	Inox AISI 304	
Flasque	Inox AISI 304	
Embase	Inox AISI 304	
Turbine	Inox AISI 304	
	Fonte Vortinox 5	
Arbre	Inox AISI 420	
Profondeur d'immersion	5 m	
Température d'utilisation	40 °C	
Câble	HO7-RNF	
Longueur	10 m	
Étanchéité	Supérieure Chambre à huile	Garniture mécanique - Silicium/Silicium/Nitrile
	Inférieure	Bague d'étanchéité



notice d'utilisation

Caractéristiques hydrauliques

Type	Q m³/h	0	1,2	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48
VORTINOX 1	HMT mCE	6,2	5,8	5,5	4	3	2,2	1	0	—	—	—	—	—	—
VORTINOX 2		7,6	7	6,5	6,2	6	5,8	5	4	3,5	3	0	—	—	—
VORTINOX 3		12,5	11,5	11	10	9	8,5	8	7	6,5	6	3	1	—	—
VORTINOX 4		14	13,4	13,2	13	12,6	12	11,5	10,8	10,2	9,2	6,8	4	2,5	0
VORTINOX 5		20	18,5	18,5	18,2	17,6	17,2	16,5	15,8	15	13,8	11,2	8,5	5,5	2

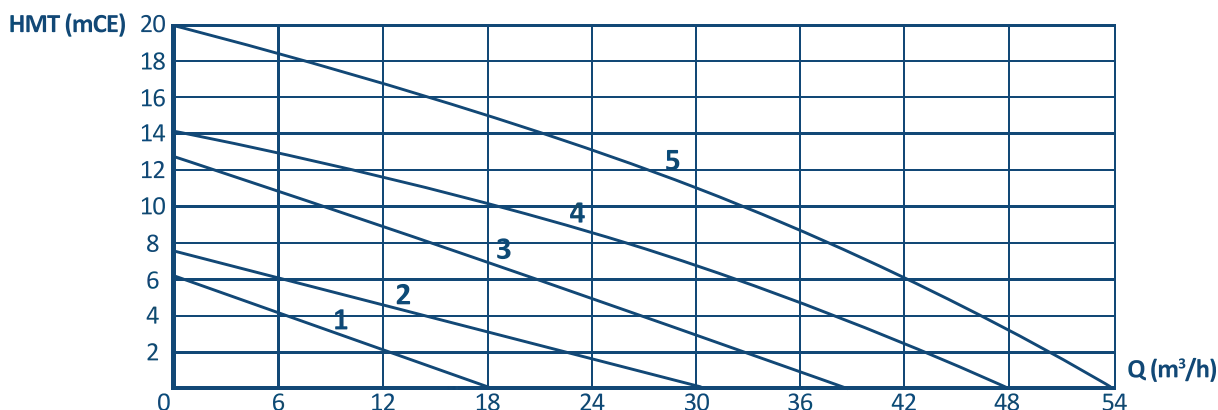


Le poste de relevage nouvelle génération

Solution relevage - SAS - 560 ZA du trèfle - 27260 Epaignes www.solutionrelevage.fr

		TYPE	VORTINOX											
				1 M		2 M		3 M		4 M		-		
				1 T		2 T		3 T		4 T		5 T		
	Caractéristiques électriques	Tension (à 50	V	230	400	230	400	230	400	230	400	-	400	
		Puissance nominale	Kw	0,55	0,55	0,90	0,90	1,10	1,10	1,5	1,5	-	2,2	
			Cv	0,80	0,80	1,20	1,20	1,50	1,50	2	2	-	3	
		P1 (absorbée)	Kw	-	-	-	-	-	-	1,95	1,92	-	3	
		Intensité	A	3,5	1,5	5,5	1,8	7,5	3	10,5	3,4	-	5,6	
		Vitesse	Rpm	2850										
		Capacité	μ	12,5	-	20	-	25	-	45	-	-	-	
		Moteur	À bain d’huile réfrigérant et diélectrique - Asynchrone - Service continu											
		Protection	IP 68 - Isolation classe F											
	Encombrements	Aspiration	“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Refoulement	ø“	Taraudé 2”										
		Passage libre	mm	50										
		A	mm	380	380	415	415	440	440	500	480	-	500	
		B	mm	225	225	225	225	225	225	260	260	-	260	
		Poids	Kg	12	12	14	14	15	15	22	22	-	25	

Schéma technique

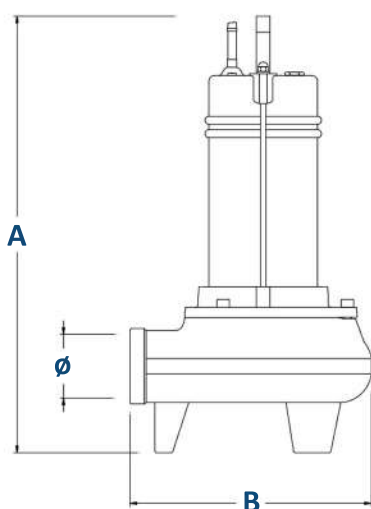

Photo

